



Sportliche Sicherheits- Pakete

Maßgeschneiderte Sicherheit für jeden!

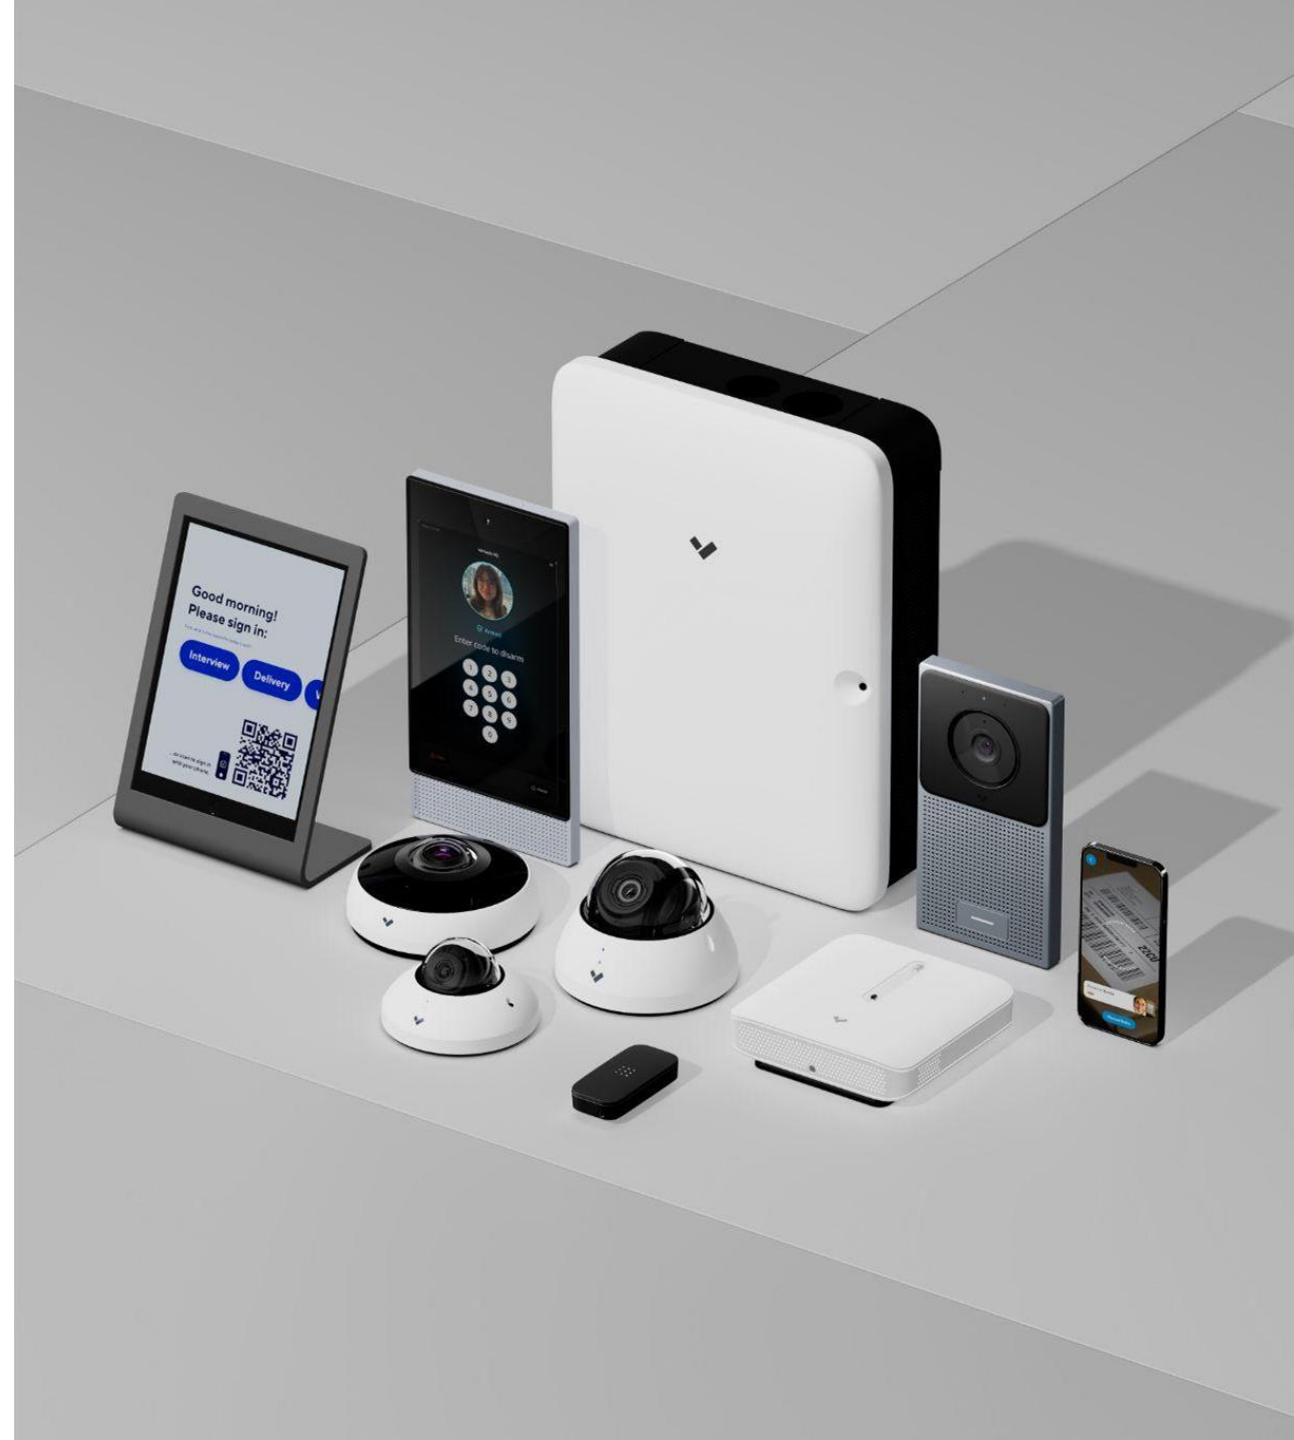

Überwachung innerhalb
des Geländes

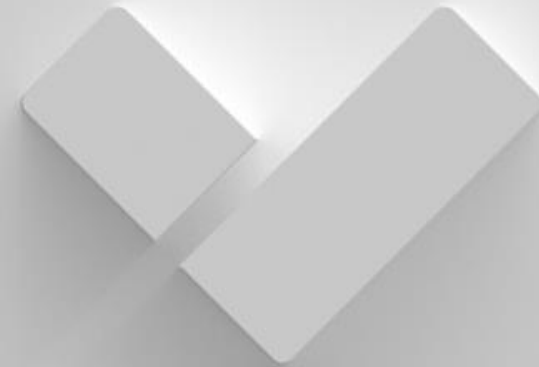



Spielfeld (Solar-Modul-Spielfeld oder normales Spielfeld mit Flutlichtmasten)

Paket "Premium"			
Mit 4x 4k Kameras mit optischem Zoom für die perfekte Aufnahme aus jedem Winkel			
Preis inkl. 1 Jahr:	12.000 €		
Preis inkl. 10 Jahre:	24.000 €		
Line Items	Quantity	Storage Opti	Camera + Options
CD62 Outdoor Camera	4	30	CD62 Outdoor Camera30
CAM 1 year license	4		CAM 1 year license
Outdoor Cellular Gateway	4		Outdoor Cellular Gateway
1 year Gateway license	4		1 year Gateway license
Mounting Equipment	8		Mounting per Camera & Gateway - depending on where to mount
Paket "Performance"			
Mit 2x 4k Kameras mit optischem Zoom für die perfekte Aufnahme aus den 2x diagonal gegenüberliegenden Spielfeldecken			
Preis inkl. 1 Jahr:	6.000 €		
Preis inkl. 10 Jahre:	24.000 €		
Line Items	Quantity	Storage Opti	Camera + Options
CD62 Outdoor Camera	2	30	CD62 Outdoor Camera30
CAM 1 year license	2		CAM 1 year license
Outdoor Cellular Gateway	2		Outdoor Cellular Gateway
1 year Gateway license	2		1 year Gateway license
Mounting Equipment	4		Mounting per Camera & Gateway - depending on where to mount
Paket "Sportiv"			
Mit 1x Fischeye für die gesamte Übersicht über das Spielfeld mit nur 1x Montage in der Mitte des Spielfeldrands auf nur 1x Seite			
Preis inkl. 1 Jahr:	3.000 €		
Preis inkl. 10 Jahre:	6.300 €		
Line Items	Quantity	Storage Opti	Camera + Options
CF81 Fisheye Camera	1	30	CF81 Fisheye Camera30
CAM 1 year license	1		CAM 1 year license
Outdoor Cellular Gateway	1		Outdoor Cellular Gateway
1 year Gateway license	1		1 year Gateway license
Mounting Equipment	2		Mounting per Camera & Gateway - depending on where to mount

Mit diesen Paketen kann man sehr gut die Spielfelder eines Sportgeländes überwachen - je nach Paket mit mehr Blickwinkeln und mehr Details oder auch mit minimalstem Aufwand.

Die CD62 Dome Kamera bietet höchste Details mit 4k Aufnahmen und 3x optischen Zoom sowie sehr gute Analyse-Optionen.

Die Fisheye Kamera bietet ein weites Blickfeld und gute Bewegungserkennung.

Das Cellular Gateway ermöglicht eine Installation unabhängig von einem Power Over Ethernet Kabel.

Vorraussetzung ist Strom an der Montagestelle.

Zusatznutzen Videoübertragung:

- Live-Stream auf Website via RTSP (Website mit Videoplayer, geschützter Bereich)

- Stream per API abfragen (App/Website - on Demand Archive abrufen)

Stream über Verkada Command sharen per Direct-Link (Telefon/E-Mail)

Ab 3.000,- EUR



Weitere Bereiche wie Gebäude, Vorplatz, Kabinenzugänge

Paket "Wide" zur generellen Überwachung großer Bereiche mit sehr weitem Blickwinkel			
Preis inkl. 1 Jahr:	3.000 €		
Preis inkl. 10 Jahre:	6.300 €		
Line Items	Quantity	Storage Opti	Camera + Options
CF81 Fisheye Camera	1	30	CF81 Fisheye Camera30
CAM 1 year license	1		CAM 1 year license
Outdoor Cellular Gateway	1		Outdoor Cellular Gateway
1 year Gateway license	1		1 year Gateway license
Mounting Equipment	2		Mounting per Camera & Gateway - depending on where to mount
Paket "Fokus" zur zielgerichteten Überwachung wichtiger Bereiche			
Preis inkl. 1 Jahr:	2.500 €		
Preis inkl. 10 Jahre:	5.800 €		
Line Items	Quantity	Storage Opti	Camera + Options
CD52 Outdoor Camera	1	30	CD52 Outdoor Camera30
CAM 1 year license	1		CAM 1 year license
Outdoor Cellular Gateway	1		Outdoor Cellular Gateway
1 year Gateway license	1		1 year Gateway license
Mounting Equipment	2		Mounting per Camera & Gateway - depending on where to mount

Mit diesen Paketen kann man sehr gut weitere Bereiche überwachen - je nach Paket mit weiterem Blickwinkel oder mit mehr Fokus.

Die CD52 Dome Kamera bietet sehr gute Details und 3x optischen Zoom sowie sehr gute Analyse-Optionen.


Die Fisheye Kamera bietet ein weites Blickfeld und gute Bewegunserkennung.

Das Cellular Gateway ermöglicht eine Installation unabhängig von einem Power Over Ethernet Kabel.

Vorraussetzung ist Strom an der Montagestelle.

Ab 2.500,- EUR

Überwachung "Außen"

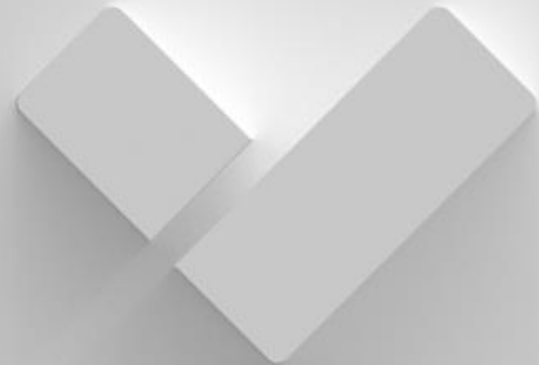



Überwachung "Zugang" (z. B. Eingangstor zum Sport/Vereinstgelände)

Paket "Libero"			
Preis inkl. 1 Jahr:	2.500 €	mit 1x Kamera zur zielgerichteten Absicherung	
Preis inkl. 10 Jahre:	5.800 €	mit 1x Kamera zur zielgerichteten Absicherung	
Line Items	Quantity	Storage Opti	Camera + Options
CD52 Outdoor Camera	1	30	CD52 Outdoor Camera30
CAM 1 year license	1		CAM 1 year license
Outdoor Cellular Gateway	1		Outdoor Cellular Gateway
1 year Gateway license	1		1 year Gateway license
Mounting Equipment	2		Mounting per Camera & Gateway - depending on where to mount
Paket "Flügelzange"			
Preis inkl. 1 Jahr:	5.000 €	mit 2x Kameras (Absicherung aus 2 verschiedenen Blickrichtungen)	
Preis inkl. 10 Jahre:	11.500 €	mit 2x Kameras (Absicherung aus 2 verschiedenen Blickrichtungen)	
Line Items	Quantity	Storage Opti	Camera + Options
CD52 Outdoor Camera	2	30	CD52 Outdoor Camera30
CAM 1 year license	2		CAM 1 year license
Outdoor Cellular Gateway	2		Outdoor Cellular Gateway
1 year Gateway license	2		1 year Gateway license
Mounting Equipment	4		Mounting per Camera & Gateway - depending on where to mount

Mit diesem Paket kann man sehr gut Eingangsbereiche wie Zugangstore zu Sportstätten oder Vereinsgeländen überwachen.

Die CD52 Dome Kamera bietet 3x optischen Zoom sowie sehr gute Detail- und Bewegungserkennung.

Das Cellular Gateway ermöglicht eine Installation unabhängig von einem Power Over Ethernet Kabel.

Vorraussetzung ist Strom an der Montagestelle.

Ab 2.500,- EUR



Überwachung "Gelände/Gebäude-Aussenseiten" (z. B. Vereinsgebäude)

Paket "Abwehrriegel"			
Preis inkl. 1 Jahr:	3.000 €		
Preis inkl. 10 Jahre:	6.300 €		
Line Items	Quantity	Storage Opti	Camera + Options
CF81 Fisheye Camera	1	30	CF81 Fisheye Camera30
CAM 1 year license	1		CAM 1 year license
Outdoor Cellular Gateway	1		Outdoor Cellular Gateway
1 year Gateway license	1		1 year Gateway license
Mounting Equipment	2		Mounting per Camera & Gateway - depending on where to mount

Mit diesem Paket kann man sehr gut große Bereiche entlang von Gebäuden oder Umzäunungen überwachen.


Die Fisheye Kamera bietet ein weites Blickfeld und gute Bewegunserkennung.

Das Cellular Gateway ermöglicht eine Installation unabhängig von einem Power Over Ethernet Kabel.

Vorraussetzung ist Strom an der Montagestelle.

Ab 3.000,- EUR

Zutrittskontrolle

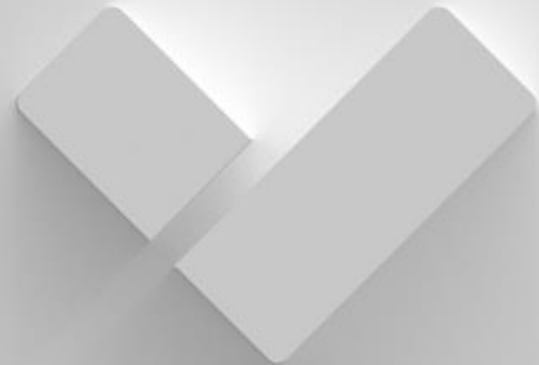



Zugangskontrolle - AC's, Card Reader, VerkadaPass App + Wireless Lock

Paket "Geländezugang" / "Gebäudezugang" / "Spezialplatzzugang"		
Preis inkl. 1 Jahr:	2.800 €	
Preis inkl. 10 Jahre:	6.300 €	
Line Items	Quantity	Camera + Options
TD52 Intercom	1	TD52 Intercom
TD 1 year license	1	TD 1 year license
Outdoor Cellular Gateway (GC31-E)	1	Outdoor Cellular Gateway
1 year Gateway license	1	1 year Gateway license
Mounting Equipment	1	Mounting per Camera & Gateway - depending on where to mount
Elektronisches Schloss (Assa Abloy)	1	Non-Verkada Zubehör
Card Reader (optional)	1	

Mit diesem Paket kann man sehr gut und einfach den Zutritt zum Gelände (z. B. Sportstätte/Vereinsgelände) zu Gebäuden (z. B. Vereinsheim/Umkleiden) oder Spezialplätzen (z. B. nur über Buchungssystem zugängliche Plätze) absichern/ermöglichen.

- Es kann immer zu bestimmten Zeiten geöffnet sein
- kann granular aufgesetzt werden
- Ausnahmen über Intercom zu regeln
- Kann an Zeit gebunden werden und remote gesteuert werden

Das Intercom bietet sowohl eine top Kamera mit allen Funktionen als auch eine Gegensprechanlage als auch einen Door Controller.


Damit kann man den Zutritt ermöglichen und auch remote alles erledigen als ob man vor Ort wäre.

Das Cellular Gateway ermöglicht eine Installation unabhängig von einem Power Over Ethernet Kabel.

Vorraussetzung ist Strom an der Montagestelle.

Ab 2.800,- EUR

Multisportanlagen

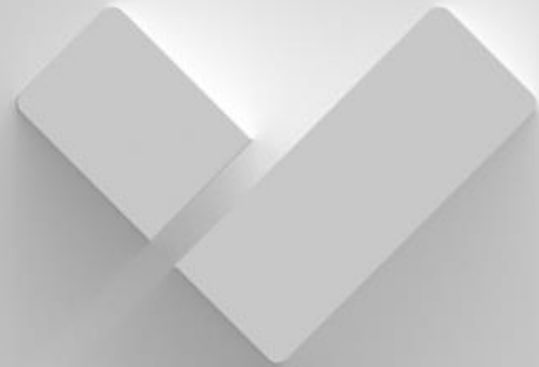



Kameraüberwachung (z. B. Nutzungsanalyse oder gegen Vandalismus)

Paket "Premium"			
Mit 4x 4k Kameras mit optischem Zoom für die perfekte Aufnahme aus jedem Winkel			
Preis inkl. 1 Jahr:	12.000 €		
Preis inkl. 10 Jahre:	24.000 €		
Line Items	Quantity	Storage Opti	Camera + Options
CD62 Outdoor Camera	4	30	CD62 Outdoor Camera30
CAM 1 year license	4		CAM 1 year license
Outdoor Cellular Gateway	4		Outdoor Cellular Gateway
1 year Gateway license	4		1 year Gateway license
Mounting Equipment	8		Mounting per Camera & Gateway - depending on where to mount
Paket "Performance"			

Paket "Performance"			
Mit 2x 4k Kameras mit optischem Zoom für die perfekte Aufnahme aus den 2x diagonal gegenüberliegenden Spielfeldecken			
Preis inkl. 1 Jahr:	6.000 €		
Preis inkl. 10 Jahre:	24.000 €		
Line Items	Quantity	Storage Opti	Camera + Options
CD62 Outdoor Camera	2	30	CD62 Outdoor Camera30
CAM 1 year license	2		CAM 1 year license
Outdoor Cellular Gateway	2		Outdoor Cellular Gateway
1 year Gateway license	2		1 year Gateway license
Mounting Equipment	4		Mounting per Camera & Gateway - depending on where to mount
Paket "Sportiv"			

Paket "Sportiv"			
Mit 1x Fischeye für die gesamte Übersicht über das Spielfeld mit nur 1x Montage in der Mitte des Spielfeldrands auf nur 1x Seite			
Preis inkl. 1 Jahr:	3.000 €		
Preis inkl. 10 Jahre:	6.300 €		
Line Items	Quantity	Storage Opti	Camera + Options
CF81 Fisheye Camera	1	30	CF81 Fisheye Camera30
CAM 1 year license	1		CAM 1 year license
Outdoor Cellular Gateway	1		Outdoor Cellular Gateway
1 year Gateway license	1		1 year Gateway license
Mounting Equipment	2		Mounting per Camera & Gateway - depending on where to mount

Mit diesen Paketen kann man sehr gut eine Multisportanlage überwachen - je nach Paket mit mehr Blickwinkeln und mehr Details oder auch mit minimalstem Aufwand.

Die CD62 Dome Kamera bietet höchste Details mit 4k Aufnahmen und 3x optischen Zoom sowie sehr gute Analyse-Optionen.

Die Fisheye Kamera bietet ein weites Blickfeld und gute Bewegungserkennung.

Das Cellular Gateway ermöglicht eine Installation unabhängig von einem Power Over Ethernet Kabel.

Vorraussetzung ist Strom an der Montagestelle.

Zusatznutzen Analysefunktion:

- Nutzungshäufigkeit
- Stoßzeiten
- Etc.

Ab 3.000,- EUR



Zutrittskontrolle – AC's, Card Reader, VerkadaPass App + Wireless Lock

Paket "Geländezugang" / "Gebäudezugang" / "Spezialplatzzugang"		
Preis inkl. 1 Jahr:	2.800 €	
Preis inkl. 10 Jahre:	6.300 €	
Line Items	Quantity	Camera + Options
TD52 Intercom	1	TD52 Intercom
TD 1 year license	1	TD 1 year license
Outdoor Cellular Gateway (GC31-E)	1	Outdoor Cellular Gateway
1 year Gateway license	1	1 year Gateway license
Mounting Equipment	1	Mounting per Camera & Gateway - depending on where to mount
Elektronisches Schloss (Assa Abloy)	1	Non-Verkada Zubehör
Card Reader (optional)	1	

Mit diesem Paket kann man sehr gut und einfach den Zutritt zur Multisportanlage absichern/ermöglichen.

- Es kann immer zu bestimmten Zeiten geöffnet sein
- kann granular aufgesetzt werden
- Ausnahmen über Intercom zu regeln
- Kann an Zeit gebunden werden und remote gesteuert werden

Das Intercom bietet sowohl eine top Kamera mit allen Funktionen als auch eine Gegensprechanlage als auch einen Door Controller.


Damit kann man den Zutritt ermöglichen und auch remote alles erledigen als ob man vor Ort wäre.

Das Cellular Gateway ermöglicht eine Installation unabhängig von einem Power Over Ethernet Kabel.

Vorraussetzung ist Strom an der Montagestelle.

Ab 2.800,- EUR

Vorteile

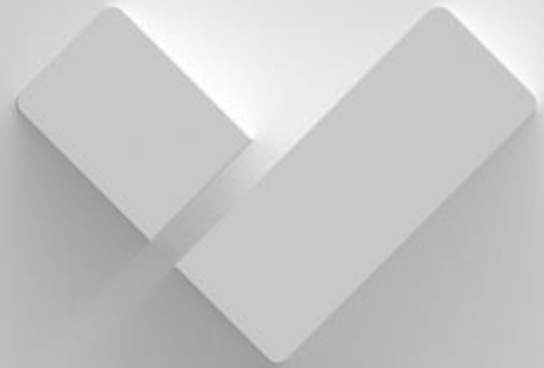



Why customers love Verkada

Easy



No on-prem servers to manage



Access remotely from browser or mobile device



Automatic firmware and software updates



Easily grant/revoke access

Smart



Automatic event alerts



Instantly share live video



Advanced Search Filters



AI-based video analytics

Scalable



Won't clog your network like other IP cameras



Unlimited cloud archiving



Install 1 camera or 10,000+ cameras




Unlimited users



24/7, unlimited video verification

Vorgeschlagene Produkte

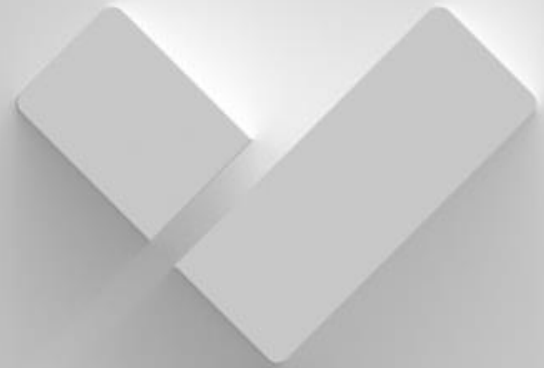



Verkada Produkte

Outdoor Dome Series Tech Specs



CD52-E

Camera features

Image Sensor	1/2.8" Progressive CMOS	Shutter Speed	1/30 sec. to 1/10,000 sec.
Sensor Resolution¹	5MP (2688 x 1944)	Day/Night	IR-cut filter for day and night function
Lens Type	Varifocal motorized zoom	IR Cut Filter	Yes
Focal Length	2.8-8mm	IR Range	30m / 98ft
Aperture	F1.3 - F2.4	Minimum Illumination	0.009 lux @ F1.9 (Color) 0 lux with IR illuminators on
Iris	P-Iris	Onboard Storage	Capacity: From 256GB to 2TB Card: MicroSD, SDXC
Field of View (after LDC²)	Horizontal: 38° - 105° (37° - 84°) Vertical: 29° - 77° (28° - 68°) Diagonal: 48° - 126° (45° - 97°)	CPU	Ambarella CV25S88
Sensor Movement	Tilt: 60° Pan: 355° Rotation: 350°		

General

Operating Temperature	-40°C to 50°C / -40°F to 122°F	LED Indicator	System power and status indicator
Humidity	0 to 90%	Warranty	10 Years
Certifications	FCC, ICES, CE, UL, CB, NOM, KCC, IP67 weather rating, IK10 impact rating	Included Accessories	Setup guide, wall mount screws and anchors (4x), T10 security torx screwdriver, mounting template, cable gland wrench, desiccant pack, conduit adapter

Mechanical

Weight	Camera: 1070g / 37.74oz Mount plate: 174g / 6.14oz	Body	Aluminum, plastic dome trim
Dimensions	Ø: 155mm / 6.10in, H: 114.6mm / 4.51in with mount plate Ø: 155mm / 6.10in, H: 107.6mm / 4.24in without mount plate		

Software capabilities

Alerts	Camera status, motion detection, people detection, vehicle detection, Person of Interest detection, crowd detection, line-crossing detection, loitering detection	Streaming and Storage	Cloud backup, configurable retention days, selectable storage location, low bandwidth mode, timelapse, RTSP
People Analytics	People search, attribute search, face search, Occupancy Trends, motion search, trajectory analysis	Sharing and Privacy	Live Links, live face blur, privacy regions, audit log
Vehicle Analytics	Vehicle search, attribute search, motion search, trajectory analysis, Occupancy Trends		

Outdoor Dome Series Tech Specs



CD62-E

Camera features

Image Sensor	1/2.8" Progressive CMOS	Shutter Speed	1/30 sec. to 1/10,000 sec.
Sensor Resolution¹	4K (3840 x 2160)	Day/Night	IR-cut filter for day and night function
Lens Type	Varifocal motorized zoom	IR Cut Filter	Yes
Focal Length	2.8-8mm	IR Range	30m / 98ft
Aperture	F1.3 - F2.4	Minimum Illumination	0.009 lux @ F1.9 (Color) 0 lux with IR illuminators on
Iris	P-Iris	Onboard Storage	Capacity: From 512GB to 2TB Card: MicroSD, SDXC
Field of View (after LDC²)	Horizontal: 41° - 116° (40° - 100°) Vertical: 23° - 62° (23° - 57°) Diagonal: 47° - 136° (45° - 106°)	CPU	Ambarella CV22S66
Sensor Movement	Tilt: 60° Pan: 355° Rotation: 350°		

General

Operating Temperature	-40°C to 50°C / -40°F to 122°F	LED Indicator	System power and status indicator
Humidity	0 to 90%	Warranty	10 Years
Certifications	FCC, ICES, CE, UL, CB, IP67 weather rating, IK10 impact rating, IEC60950-1, KCC, BIS	Included Accessories	Setup guide, wall mount screws and anchors (4x), T10 security torx screwdriver, mounting template, cable gland wrench, desiccant pack, conduit adapter

Mechanical

Weight	Camera: 994g / 35.06oz Mount plate: 174g / 6.14oz	Body	Aluminum, plastic dome trim
Dimensions	Ø: 155mm / 6.1in, H: 114.6mm / 4.51in with mount plate Ø: 155mm / 6.1in, H: 107.6mm / 4.24in without mount plate		

Software capabilities

Alerts	Camera status, motion detection, people detection, vehicle detection, Person of Interest detection, crowd detection, line-crossing detection, loitering detection	Streaming and Storage	Cloud backup, configurable retention days, selectable storage location, low bandwidth mode, timelapse, RTSP
People Analytics	People search, attribute search, face search, Occupancy Trends, motion search, trajectory analysis	Sharing and Privacy	Live Links, live face blur, privacy regions, audit log
Vehicle Analytics	Vehicle search, attribute search, motion search, trajectory analysis, Occupancy Trends		



Verkada Produkte

Fisheye camera Tech Specs



CF81-E

Camera features

Image Sensor	1/2.3" Progressive CMOS	Shutter Speed	1/30 sec. to 1/16,000 sec.
Sensor Resolution¹	12MP (4056 x 3040); active pixels (3008 x 3008)	Day/Night	IR-cut filter for day and night function
Lens Type	Fixed	IR Cut Filter	Yes
Focal Length	1.18mm	IR Range	20m / 66ft
Aperture	F2.18	Minimum Illumination	0.009 lux @ F1.9 (Color) 0 lux with IR illuminators on
Iris	Fixed	Onboard Storage	Capacity: From 512GB to 2TB Card: MicroSD, SDXC
Field of View (after LDC²)	Horizontal: 180° Vertical: 180° Diagonal: 180°	CPU	Ambarella CV22S88
Sensor Movement	N/A		

General

Operating Temperature	-40°C to 50°C / -40°F to 122°F	LED Indicator	System power and status indicator
Humidity	0 to 90%	Warranty	10 Years
Certifications	FCC, ICES, CE, UL, CB, IK10 impact rating, IP67 weather rating	Included Accessories	Quick installation guide, screw packs, mount plate, mounting template, water-proof connectors, conduit adapter, T10 security driver, cable gland wrench

Mechanical

Weight	Camera: 1023.42g / 36.1oz Mount plate: 178.59g / 6.30oz	Body	Aluminum, plastic dome trim
Dimensions	Ø: 155mm / 6.10in, H: 71.62mm / 2.82in with mount plate Ø: 155mm / 6.10in, H: 64.42mm / 2.54in without mount plate		

Software capabilities

Alerts	Camera status, motion detection, people detection, vehicle detection, Person of Interest detection, crowd detection	Streaming and Storage	Cloud backup, configurable retention days, selectable storage location, low bandwidth mode, timelapse, RTSP
People Analytics	People search, attribute search, face search, motion search, trajectory analysis ³	Sharing and Privacy	Live Links, privacy regions, audit log
Vehicle Analytics	Vehicle search, attribute search, motion search, trajectory analysis ³		

TD52 Video Intercom Tech Specs



TD52

Camera specifications

Sensor Resolution¹	5MP (2688 x 1944)	Iris	Fixed
Lens Type	Fixed	Aperture	F2.0
Image Sensor	1/2.8" Progressive CMOS	Field of View²	Horizontal: 134° Vertical: 100° Diagonal: 169°
IR Range	15m / 50ft in low light	Focal Length	2.12mm

Audio specifications

Audio Streaming	Two-way, fully duplex with echo cancellation and noise suppression	Audio Input	2 omnidirectional digital MEMs microphones
Audio Output	5W speaker; 90db SPL at 1m / 3.3ft		

Intercom software capabilities

Call Routing	Four receiver options (iPad-based Desk Station, iOS and Android Verkada Pass application, phone number, web browser), multiple failover steps, schedulable call logic	Events	Annotated call events, people detection, person of interest search, on device storage, cloud backup
---------------------	---	---------------	---

Video security software capabilities

Alerts	Device status, motion detection, people detection, vehicle detection, Person of Interest search, crowd detection	Streaming and Storage	Cloud backup, selectable storage location, timelapse, RTSP
People Analytics	People search, attribute search, face search, occupancy trends	Sharing and Privacy	Live link, privacy regions, audit log
Vehicle Analytics	Vehicle search, attribute search		

General

Operating Temperature	-20°C to +50°C / -4°F to 122°F 802.3af POE -40°C to +50°C / -40°F to 122°F 802.3at PoE+	Dimensions	Length: 238mm / 9.4in Width: 128mm / 5in Height: 44mm / 1.7in
Operating Humidity	0 to 90%	Weight	1.1kg / 2.3lb
Tamper Detection	Yes	Construction	Aluminum, steel, polycarbonate
Warranty	10 years	Included Accessories	Flush mount adapter plate, T10 screwdriver, mounting hardware kit, grommet punch
Storage	256GB	Separate Accessories	Surface mount, angle mount, trim plate, rain hood, PoE over 2-wire converter
Inputs/Outputs	2x dry inputs 1x dry relay, 30VDC @1A (resistive load) 1x RS-485 port	Warranty	10 years



Verkada Produkte

GC31-E Tech Specs



GC31-E Outdoor Cellular Gateway

Cellular

Connectivity	LTE cellular CAT 12	MIMO	2x2 DL MIMO
SIM	2 SIM slots (Nano 4FF) Dual SIM/auto SIM failover	Bands	B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48 (CBRS), B66, B71
Antennas	2 x N Type		

Inputs and outputs

Ethernet	1 x GigE RJ45 input 2 x GigE RJ45 outputs	Power Output	2 x PoE RJ45 outputs @ 60W total (2 x IEEE 802.3at Type 2 PoE+ 30W or 1 x IEEE 802.3bt Type 3 PoE++ 60W)
Power Input	54VDC Barrel Jack (6.5/3mm OD/ID) IEEE 802.3bt Type 4 PoE++ 90W 12-36VDC Terminal Block	GNSS/GPS	Passive GNSS (GPS, GLONASS, and Galileo)


Compliance and certifications

RF & EMC	FCC, IC (for CA), CE (for EU)	Cellular¹	PTCRB, GCF, Verizon, AT&T, FirstNet
Safety	UL/IEC 62368-1, CSA C22.2 No. 62368-1	Weather Rating	IP66

General

Operating Temperature	-40°C to 50°C / -40°F to 122°F	Weight	1.4kg / 3.0lbs
Humidity	5-90% RH non-condensing	LEDs	1 status LED, 2 SIM indicator LEDs, 4 signal strength LEDs
Mounting Options	Wall or pole mount	Warranty	10 years
Dimensions	Main Unit: L: 243mm / 9.6in W: 148mm / 5.9in H: 33mm / 1.3in Antenna: Ø: 25mm / 1.0in L: 179mm / 7.1in	Included Accessories	2 x N type antennas, mount plate, 2 x pole straps, 4 x wall anchors, 4 x wall screws, T10 security torx screwdriver, 4 x 7-9 mm cable grommets, 1 x 3-5mm cable grommet, 1 x 3-wire cable grommet

Videos

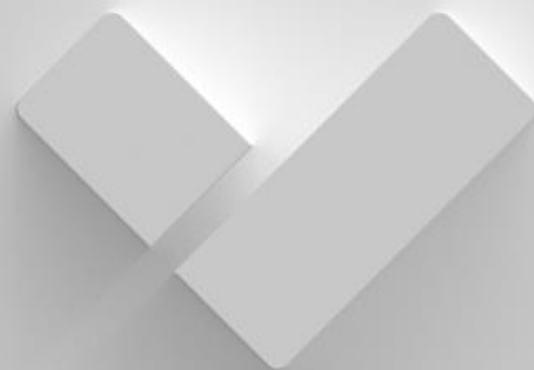



Verkada Video



This is Verkada – eine Einführung (2 min): https://www.youtube.com/watch?v=36J_VGN0YTw



Trailer: Verkada Command Platform (30 sek): <https://www.youtube.com/watch?v=1hpDQpPK94A>
Trailer: Intercom (30 sek): <https://www.youtube.com/watch?v=kIKABWd4Zoc>



Verkada – kurze Demo/Einführung – Fokus Building (4 min): <https://www.youtube.com/watch?v=dYN6tuJy5WY>



Verkada – Demo zu Videosicherheit (4 min): <https://www.youtube.com/watch?v=ZfjHOysjPvE>
Verkada – Full Platform Demo (14 min): <https://www.youtube.com/watch?v=e73EKI08VEI>



Verkada – Video Crystal Mountain Ski Resort (4 min): <https://www.youtube.com/watch?v=w6Mp-SSorTA>